




John Guest®

Té avec valve d'arrêt et clapet anti-retour ASV

3 fonctions en 1 seul produit !

- ✓ Dérivation d'une partie du flux en circuit ouvert
- ✓ Coupure du flux sur la dérivation (fonction vanne)
- ✓ Anti-retour sur la dérivation en circuit ouvert (fonction clapet anti-retour)

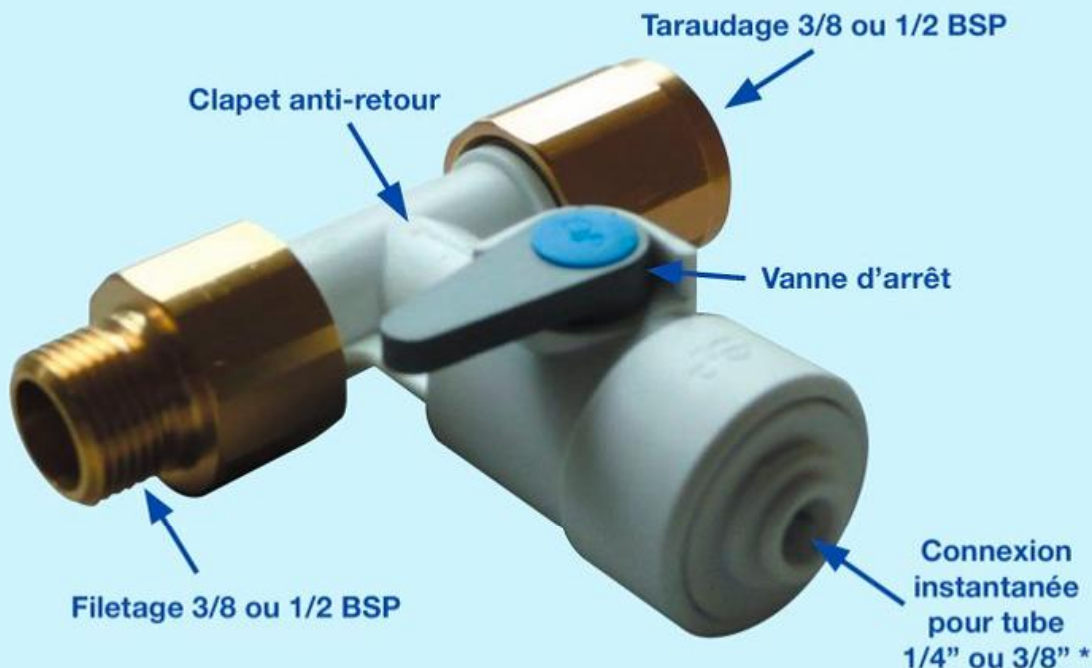

* Adaptation 8 mm avec réduction 3/8" x 8 mm possible.


Existe également avec 2 connexions instantanées 15 mm pour montage sur ligne principale.

Utilisation


- Eau froide & chaude maxi 65 °C
- 12 bar à 20 °C
- 6 bar à 65 °C

Alternative au robinet auto-perceur, les raccords ASV permettent de brancher sur réseau des équipements tels que :

- ✓ fontaines à eau ;
- ✓ distributeurs automatiques de boissons ;
- ✓ machines à café ;
- ✓ machines à glace ;
- ✓ filtres et osmoseurs...

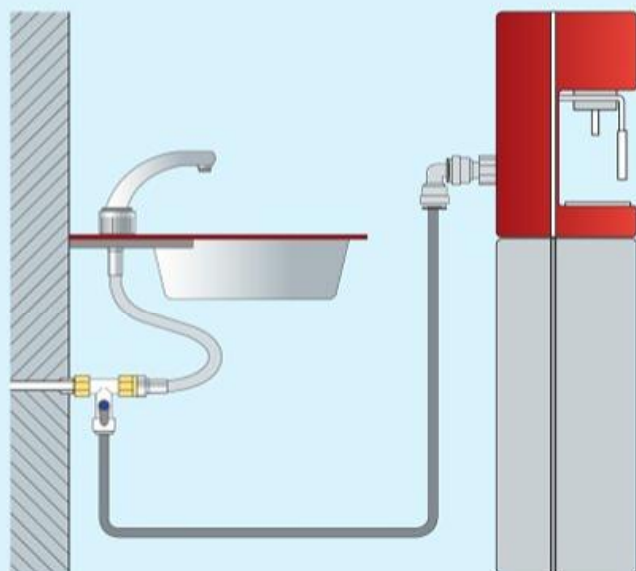

Branchement sur installation sanitaire d'un distributeur d'eau à la demande.

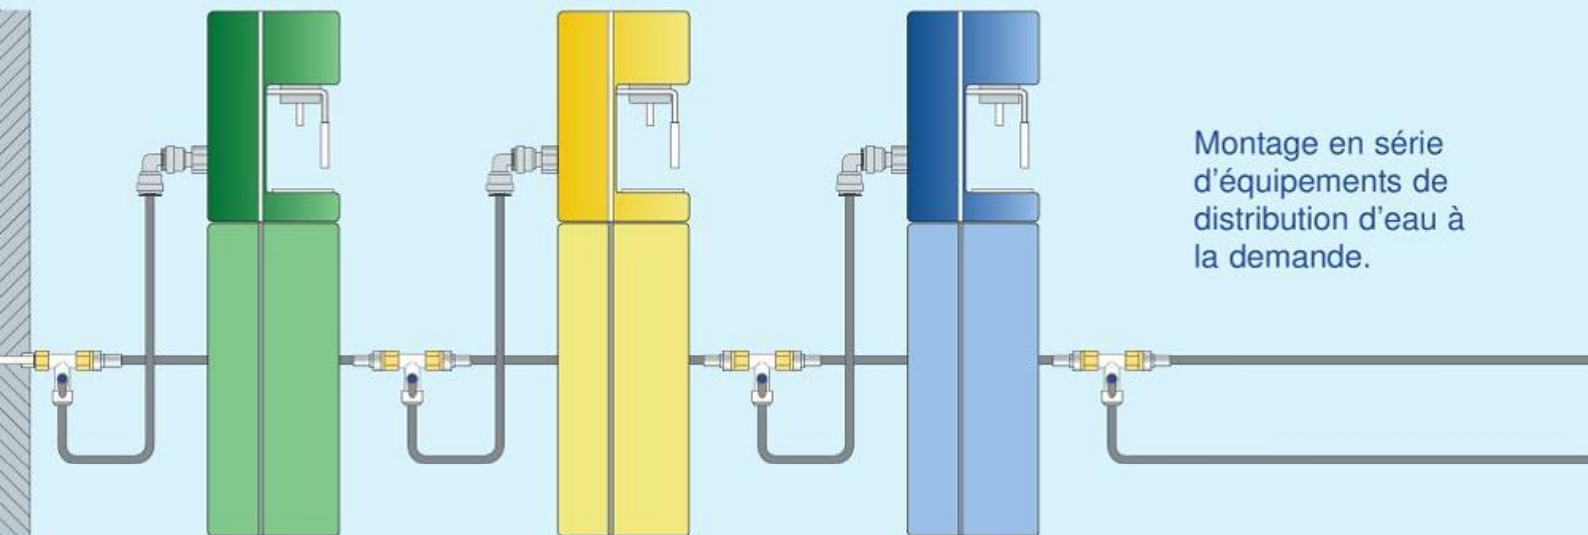

Montage en série d'équipements de distribution d'eau à la demande.

Ces produits doivent être mis en œuvre suivant nos spécifications techniques et préconisations, ainsi que les règles de l'art applicables.

